FICHE TECHNIQUE · ÉCLAIRAGE URBAIN ET DE JARDIN

STAR 50W

Luminaire LED pour parcs, jardins et voiries résidentielles

Référence STAR-50



50 W PUISSANCE	**> 6 500 lm** FLUX LUMINEUX	**4 000 K** TEMPÉRATURE DE COULEUR
IP66 ÉTANCHÉITÉ	**IK09** RÉSISTANCE AUX CHOCS	**10 kV** PARAFOUDRE INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

Référence	**STAR-50**
Catégorie	**Luminaire urbain**
Couleur	**Gris foncé**

SOURCE ET PHOTOMÉTRIE

Source lumineuse	**LED chips 3030**
Flux lumineux	**> 6 500 lm**
Efficacité lumineuse	**> 130 lm/W** (flux ÷ puissance)
Température de couleur	**4 000 K**
Indice de rendu des couleurs	**IRC > 70**

ÉLECTRIQUE


Puissance	**50 W**
Protection contre les surtensions	**Parafoudre 10 kV**
Gradation	**Non**
Classe d'isolation électrique	**Classe II**

MÉCANIQUE ET INSTALLATION

Matériau du corps	**Aluminium injecté sous pression**
Étanchéité / chocs	**IP66 / IK09**
Hauteur d'installation	**3 à 6 m**

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.

DIMENSIONS

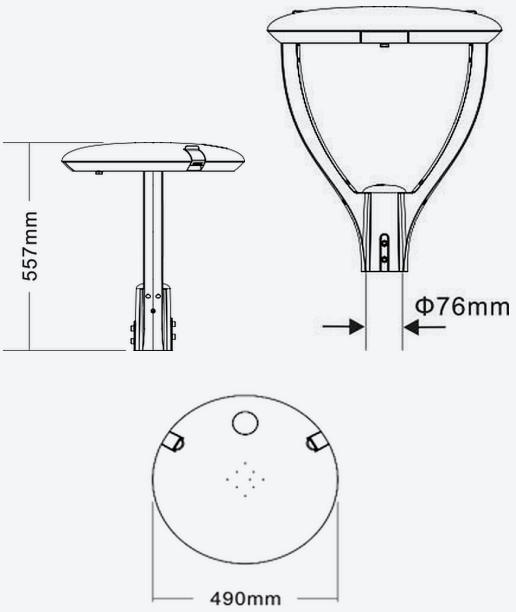

Ø 490 DIAMÈTRE (MM)	**557** HAUTEUR (MM)	**Ø 76** FIXATION (MM)

DURABILITÉ ET CONFORMITÉ

Durée de vie	**> 100 000 h**
Garantie	**5 ans**
Certifications	**CE, RoHS**

DOMAINES D'APPLICATION







OÙ L'INSTALLER

Voiries urbaines et de centre-ville, voies résidentielles, quartiers de villas, parcs et jardins, promenades et fronts de mer.

POINTS FORTS

Robuste

Corps en aluminium injecté, IP66 et IK09 pour un usage extérieur.

Protégé

Parafoudre 10 kV intégré contre les chocs de foudre et de manœuvre.

Facile à entretenir

Capot ouvrable sans outil pour un accès rapide aux composants.

GUIDE D'INSTALLATION



1. Installer le mât.



2. Ouvrir le capot du luminaire, sans outil.



3. Fixer le luminaire sur la crosse à l'aide des vis.



4. Fixer l'ensemble sur le mât installé à l'aide des vis.



5. L'installation est terminée.

Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.