
PUBLIC LIGHTING

SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR LED SPORTLUX SÉRIE GEN2 IP66 180LM/W

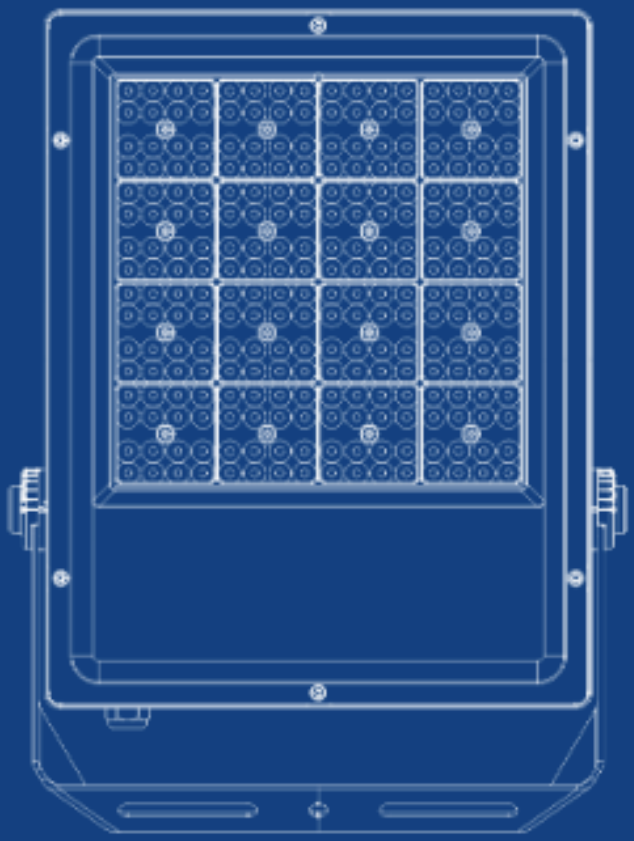

PRODUCT NAME	PROJECTEUR À LED SPORTLUX IP66
Power Consumption	50W-500W
Version	1
Date	20/01/2025

Fiche technique du produit

PROJECTEUR LED SPORTLUX GEN2 50W-400W 180lm/W

- Design élégant et moderne, maintenance sans outil, le système de boucle à poussoir sur le couvercle de la lampe permet d'ouvrir le luminaire sans outils.
- Excellente conception de dissipation de la chaleur, apparence soignée pour réduire la chute de poussière sur le luminaire, dissipateur de chaleur ADC12 pour garantir une dissipation de la chaleur parfaite.
- Mise hors tension automatique, dispositif de protection intégré
- Rendement lumineux du système jusqu'à 180 lm/W,alimenté par GUANGYOU 3030 LED, disponible avec Lumileds LUXEON 3030 ou TYF 3030 LED, haute luminosité efficacité et robustesse supérieure dans un boîtier multi-puces et haute puissance, permettant une conception de système rentable.
- Prise NEMA à 5 et 7 broches pour le raccordement à un variateur 0-10V ou à une commande DALI.
- Dimming 1-10V : la luminosité peut être divisée en 10 niveaux, à régler selon vos besoins spécifiques.
- Verre trempé IK09 et lentille optique PC anti-UV IK10.
- Verre trempé extérieur IK08 pour protéger la lentille optique interne en PC anti-UV. La lentille optique interne en PC anti-UV dispose d'une transmission lumineuse élevée et d'une technologie de dissipation de la lumière secondaire. Le verre trempé extérieur IK09 sert de couvercle pour la lentille optique en PC. Courbe de distribution lumineuse en option, disponible avec optiques de type II (S/M/L), Type III (S/M/L), Type IV et Type V.
- Support réglable à 270°,support réglable pour différentes exigences d'installation.
- LED LM80 Lumileds LEXEON 3030 à haute efficacité, puissance lumineuse du système d'au moins 175lm/W.
- Pas de pollution lumineuse pour les zones résidentielles.
- Prise en charge d'un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) intégré de 10Kv.




Fiche technique du produit

PROJECTEUR LED SPORTLUX GEN2 50W-400W 180lm/W


Code produit	SL-FL50W XXS2SG	SL-FL75W XXS2SG	SL-FL100W XXS2SG	SL-FL150W XXS2SG	SL-FL200W XXS2SG	SL-FL250W XXS2SG	SL-FL300W XXS2SG	SL-FL500W XXS2SG
Puissance	50 W	75 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W	500 W
Efficacité Lumineuse	175lm/W LED et 150Lm/W Luminaire @3000K / 4000K / 5000K)							
Classe d'isolation	Classe I/II							
Tension d'entrée / PF	AC 200-240 V / ≥0,95							
Marque de LED	LUMILEDS 3030							
Marque de Chips	Lumileds							
Marque Driver	INVENTRONICS / MEANWELL / MOSO / SOSEN / PHILIPS							
SPD	Prise en charge du SPD 10KV/20KV intégré							
Angle du faisceau	15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Type II, Type III							
CRI / CCT	> 80Ra / 4000K							
Courant LED	100 mA - 350 mA							
ULOR	0%							
Angle du faisceau	Type II S, Type II M, Type III S, Type III M							
Matériaux	Lentille optique anti-UV en PC ou PMMA, IK09							
Durée de vie	≥ 100 000 heures							
L90B10	100 000 heures							
Indice de protection IP	IP66							
Temp de fonctionnement	- 40~55°C							
THD	Faible							

IP66 CB SAA UK CA CE emc RoHS







50-60 W




75 W

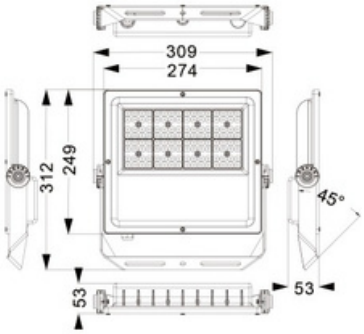


100W-120W




150W-180W



200W-250W

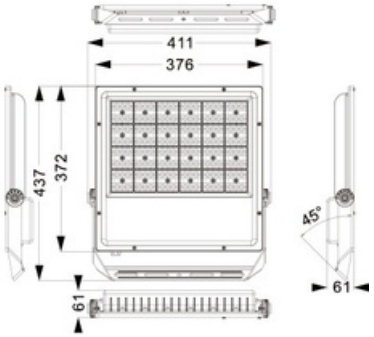

300W-320W

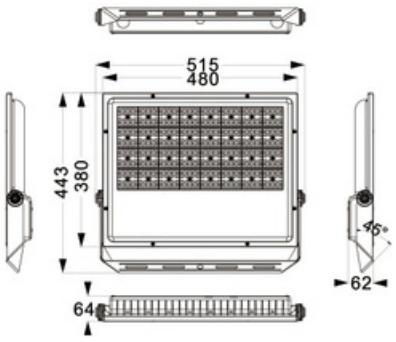

500 W