WELUX
Rétrofit LED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence/Spécification	WELUX A2
Puissance	100W
IP	IP66
IK	IK09
Voltage AC	220-240V / 50-60Hz
Driver LED	Philips / Mean Well
Facteur de puissance	0,96
Efficacité	94%
Taux THD	Faible ≤ 10%
Option Contrôle	1-10V
Class d'isolation	I / II
Type de LED	LumiLeds 3030 / 5050
Nombre de LED	30 / 32 / 56
Flux Lumineux	13 000 LM
Efficacité Lumineuse	130 LM/W
Température de couleur	4000K
CRI	>70
Durée de vie	> 50 000 Heures à 25°C
Protection SPD	SPD 10KV
Angle	150x80 °
Couleur	RAL au Choix

▶▶ https://optimumlight.ma/produits

WELUX
Rétrofit LED

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

NEW

MATÉRIAUX
Acier galvanisé peint

FORME
Standard : Bloc six faces

FIXATION
Porté : sur 3/4" GAZ mâle Suspendu : 3/4" GAZ mâle

COULEUR
Noir foncé, Jaune or, ou RAL au choix

Durée de vie prolongée
Les LED ont une durée de vie supérieure à 50 000 heure

DISSIPATION THERMIQUE
Conception brevetée pour la dissipation de la chaleur, permettant d'atteindre une efficacité optimale.

Allumage instantané
Éclairage immédiat, sans délai de réamorçage

Applications
Route rurale, place commerciale, jardin, villa

Indice de rendu des couleurs élevé (CRI 75)
Améliore la restitution des couleurs d'origine

Bloc optique & appareillage
Module de 8 à 64 LED - De 1000 à 22500 lm (Marque Lumileds, Epistar, Osram ...). Driver led intégré (Marque Philips/Mean Well, Osram ...), SPD 10KV intégré.





LED Urban Light Series

▶▶ Http://www.optimumlight.ma

WELUX
Rétrofit LED

COURBE PHOTOMETRIQUE

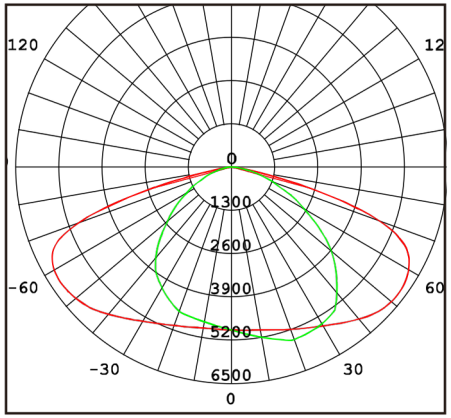

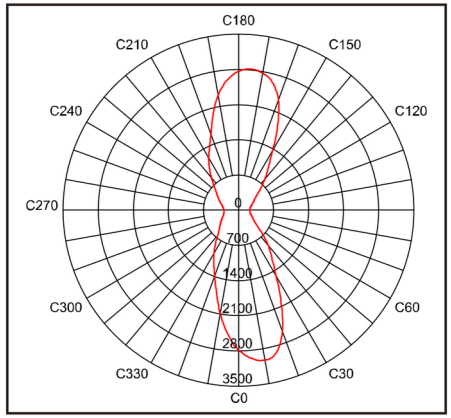

OPTIONS D'INSTALLATION

PORTÉ



SUSPENDU



